
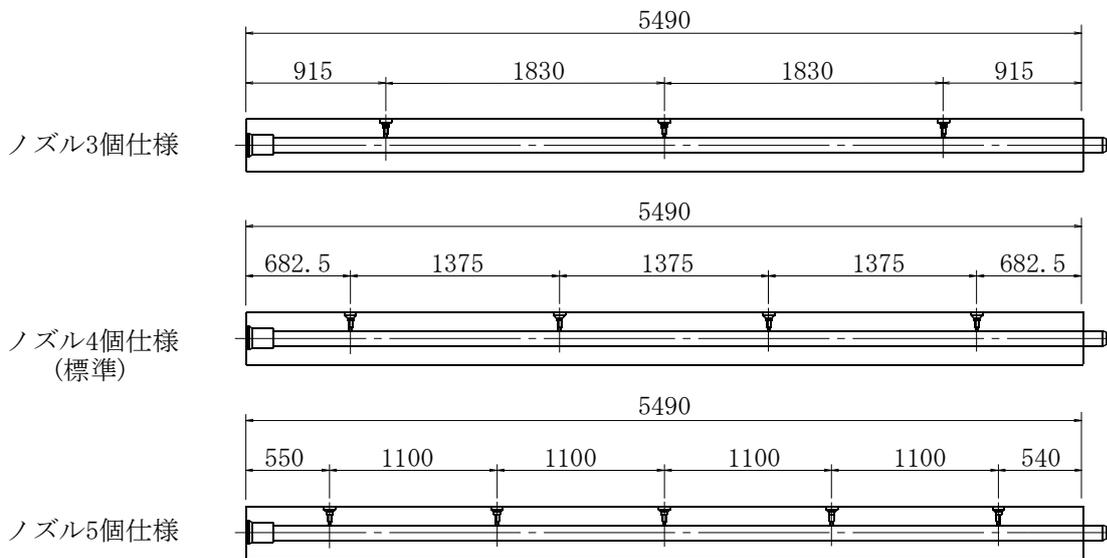


プレキャストコンクリート

消雪ブロック

プレキャストコンクリート 消雪ブロック


【標準ブロック】

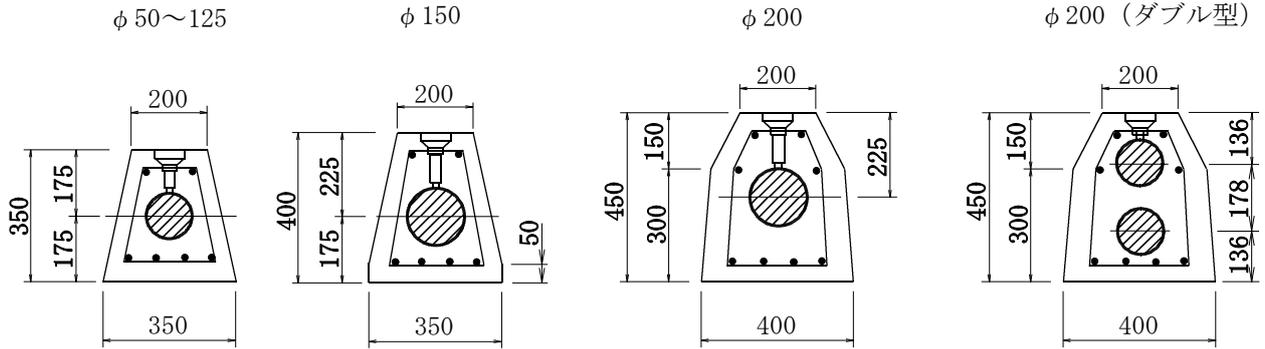

【継手ブロック】


【L型ブロック】

50~150




【T型ブロック】

50~150

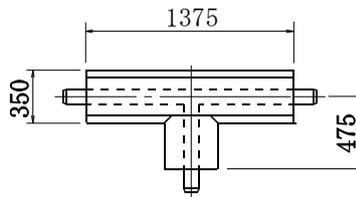


【L型ブロック (大口径)】

200




【コーナー(L型)ブロック】

50~150




【コーナー(T型)ブロック】

50~150



【T型ブロック (大口径)】


200



プレキャストコンクリート 消雪ブロック

【標準ブロック詳細図】


散水タイプ φ50~125

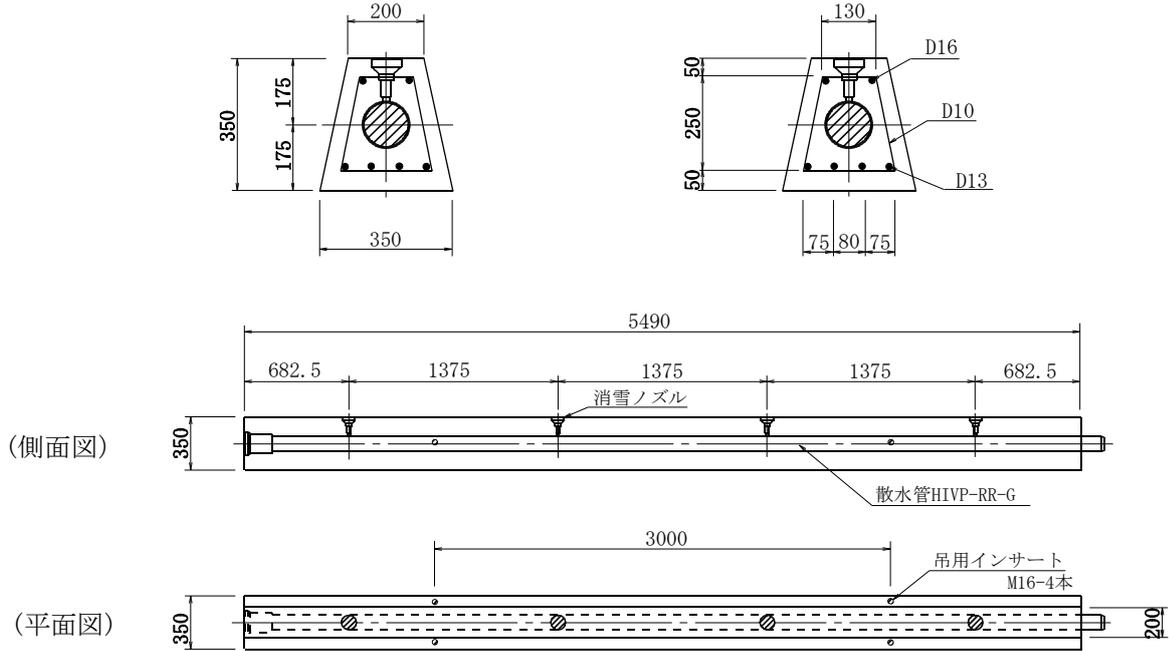

標準散水タイプ φ50~125

呼び径	参考質量
50	1240kg
65	1220kg
80(75)	1140kg
100	1090kg
125	1030kg

送水タイプ φ50~125

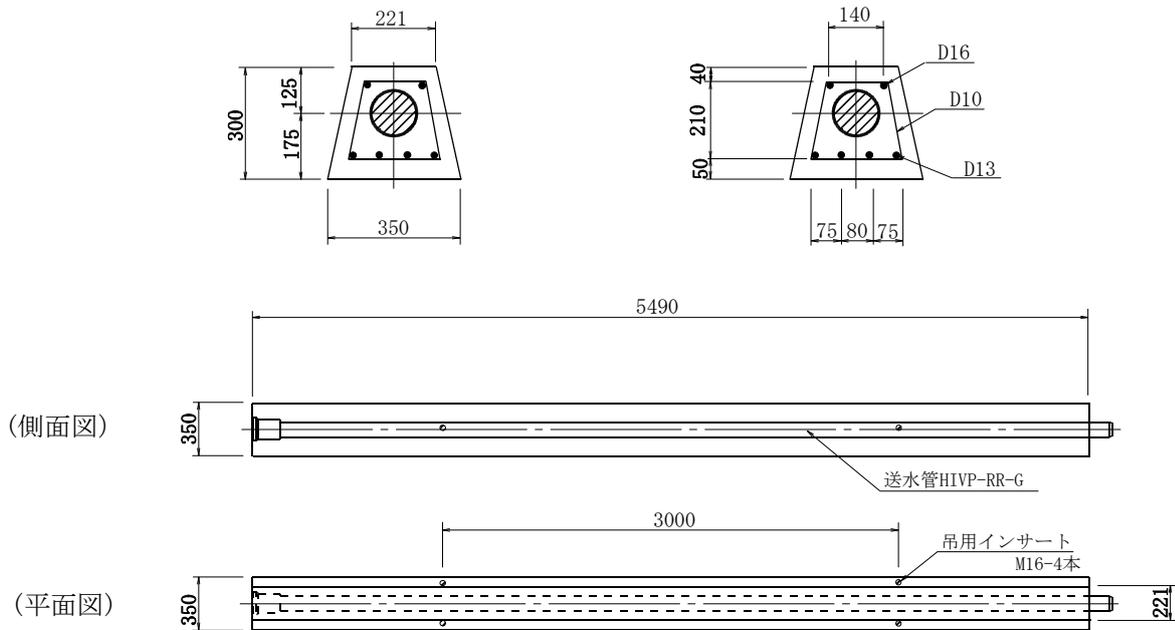


標準送水タイプ φ50~125

呼び径	参考質量
50	1100kg
65	1080kg
80(75)	1000kg
100	950kg
125	890kg


【L型ブロック詳細図】

全面散水タイプ φ50～150


製品断面図

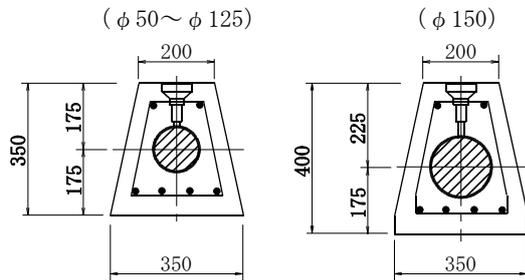


配筋断面図

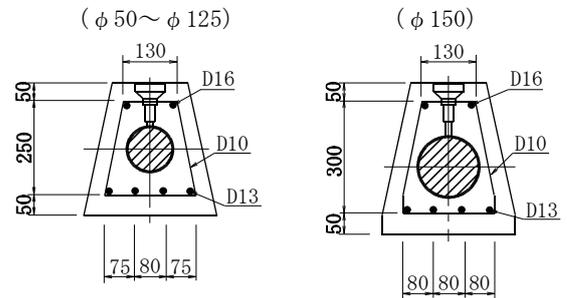


標準構造図 (左L型平面図)

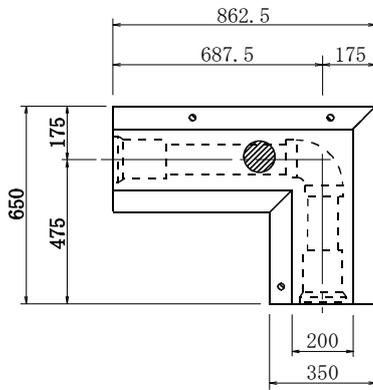

標準構造図 (右L型平面図)

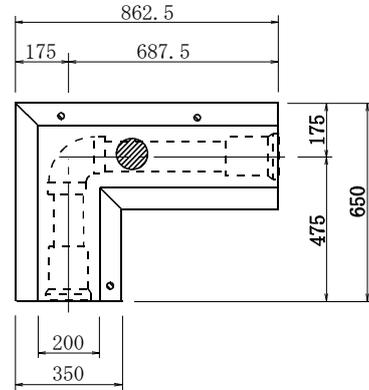


標準構造図 (左L型側面図)

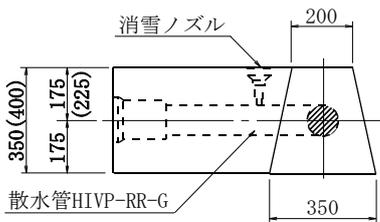

() はφ150用

標準構造図 (右L型側面図)

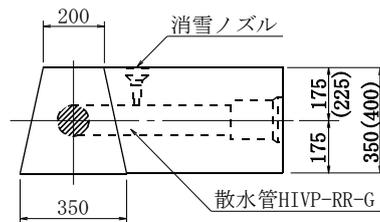

() はφ150用


L型全面散水タイプ φ50～150

呼び径	参考質量
50	262kg
65	257kg
80(75)	253kg
100	245kg
125	232kg
150	267kg


【L型ブロック詳細図】

短面送水タイプ φ50～150


製品断面図

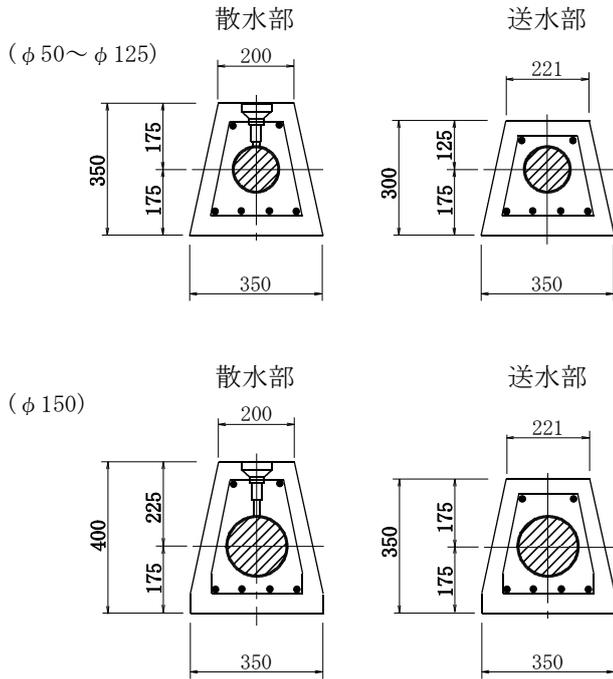


配筋断面図

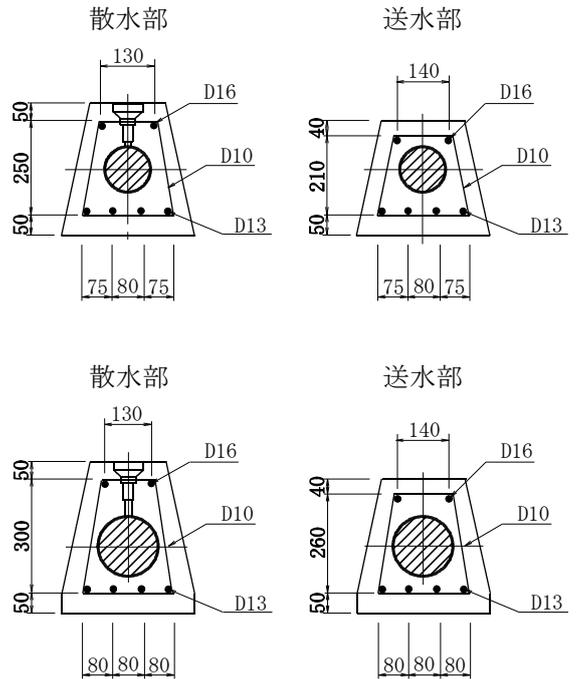


標準構造図 (左L型平面図)

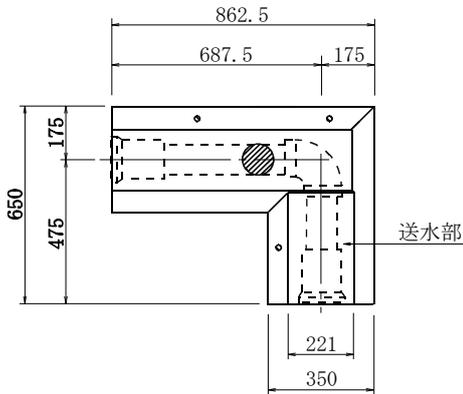

標準構造図 (右L型平面図)

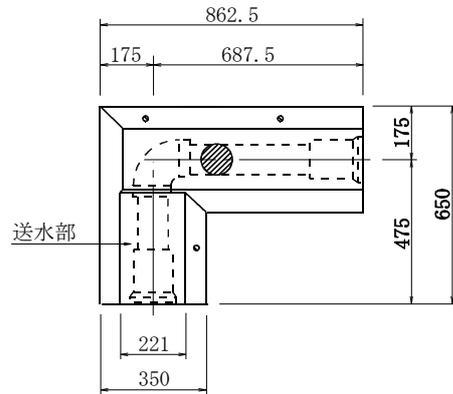


標準構造図 (左L型側面図)

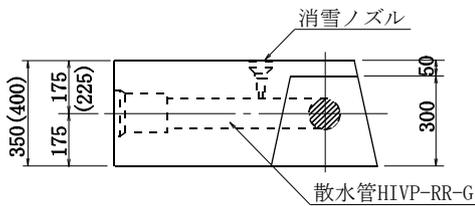

() はφ150用

標準構造図 (右L型側面図)

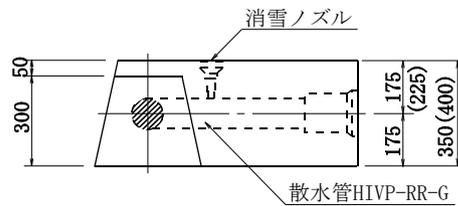

() はφ150用


L型短面送水タイプ φ50～150

呼び径	参考質量
50	253kg
65	248kg
80(75)	244kg
100	236kg
125	223kg
150	258kg


【T型ブロック詳細図】

全面散水タイプ φ50～150


製品断面図

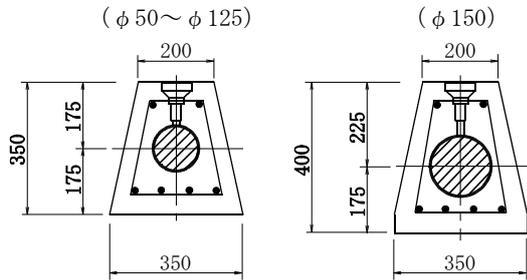


配筋断面図

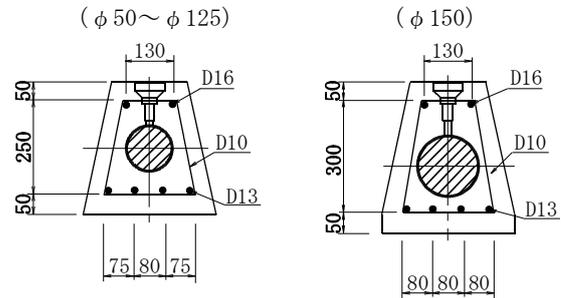

標準構造図 (T型平面図)

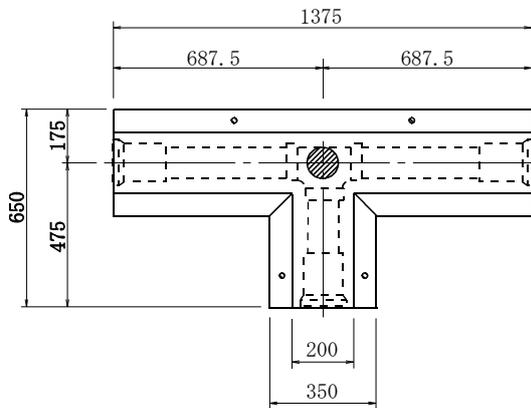

標準構造図 (T型側面図)

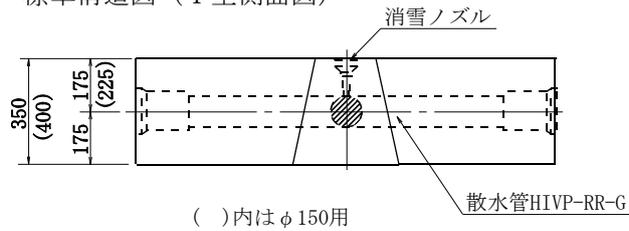

()内はφ150用

T型全面散水タイプ φ50～150



呼び径	参考質量
50	417kg
65	410kg
80(75)	405kg
100	390kg
125	370kg
150	445kg

【T型ブロック詳細図】


短面送水タイプ φ50～150

製品断面図


配筋断面図

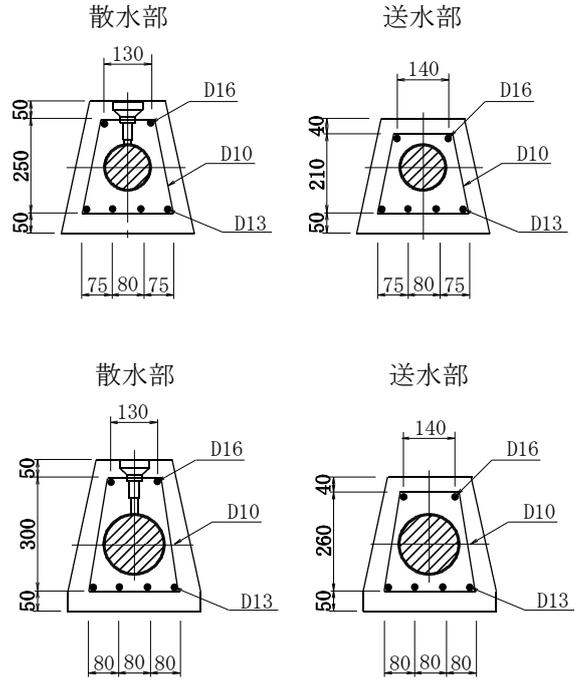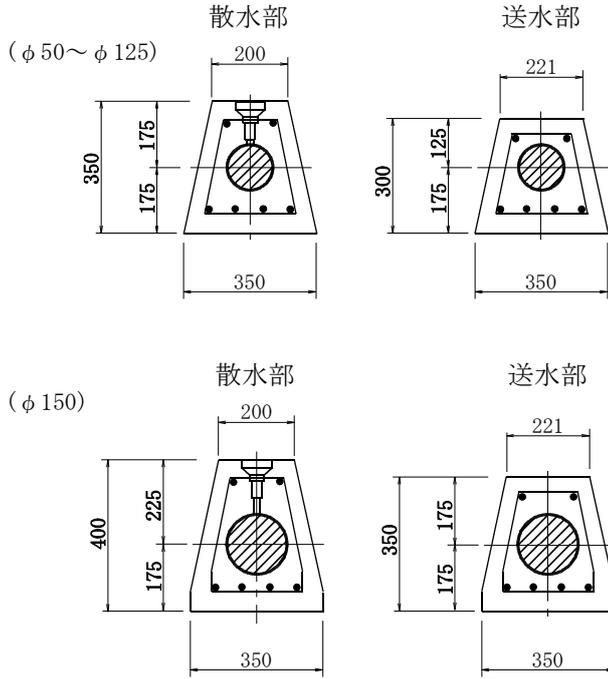

標準構造図 (T型平面図)

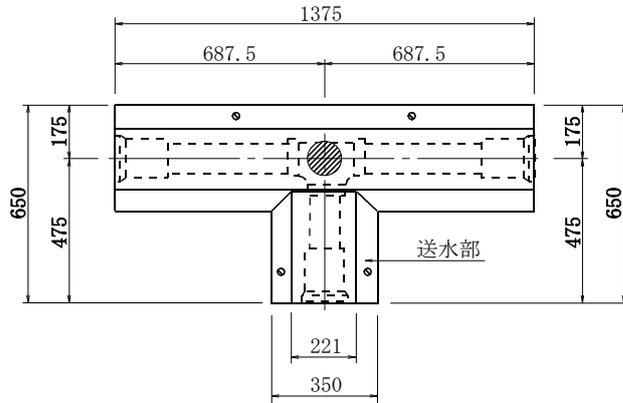

標準構造図 (T型側面図)

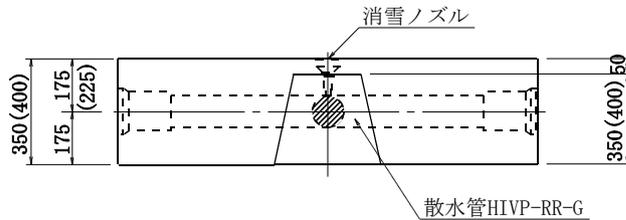

() はφ150用

T型短面送水タイプ φ50～150


呼び径	参考質量
50	408kg
65	401kg
80 (75)	396kg
100	381kg
125	361kg
150	420kg

プレキャストコンクリート 消雪ブロック


【クロス型ブロック詳細図】

全面散水タイプ φ50~125


製品断面図




配筋断面図



標準構造図 (クロス型平面図)

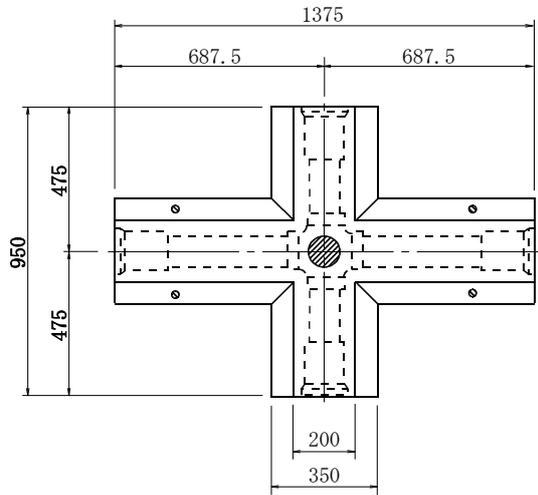

標準構造図 (クロス型側面図)

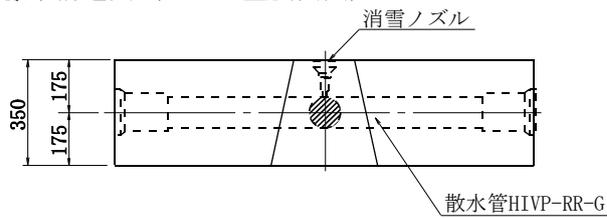


クロス型全面散水タイプ φ50~125


呼び径	参考質量
50	535kg
65	530kg
80(75)	520kg
100	510kg
125	490kg

【クロス型ブロック詳細図】


短面送水タイプ φ50~125

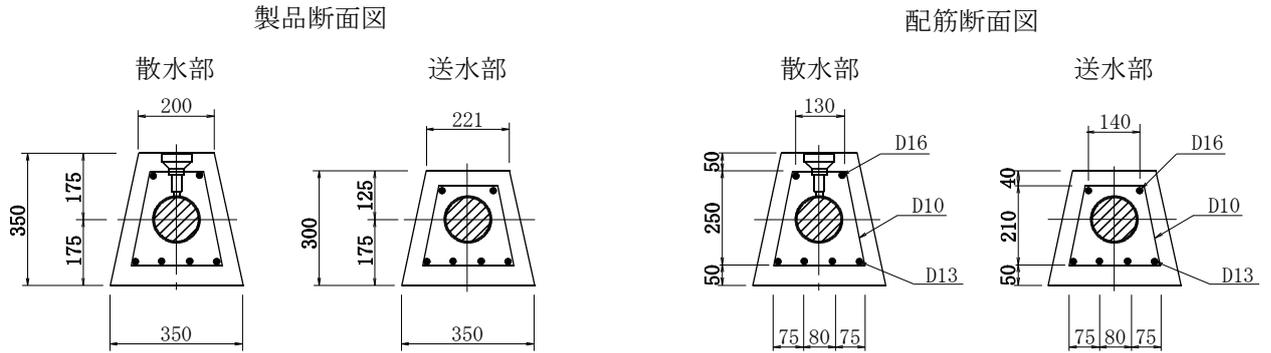

標準構造図 (クロス型平面図)

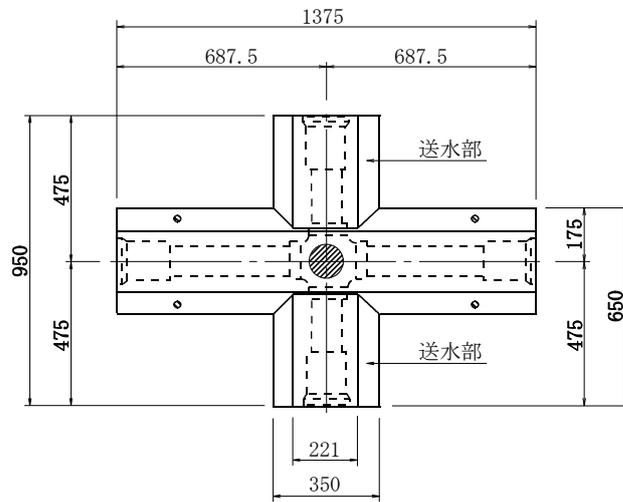

標準構造図 (クロス型側面図)

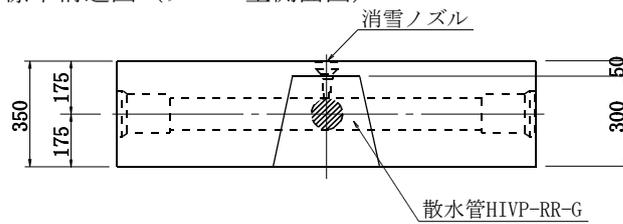

クロス型短面送水タイプ φ50~125

呼び径	参考質量
50	515kg
65	510kg
80(75)	500kg
100	490kg
125	470kg